


# QBIT4028MR-HSR

**МОДУЛЬ ПОДДЕРЖКИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ СЕРИИ КОММУТАТОРОВ  
QBIT4028MR**

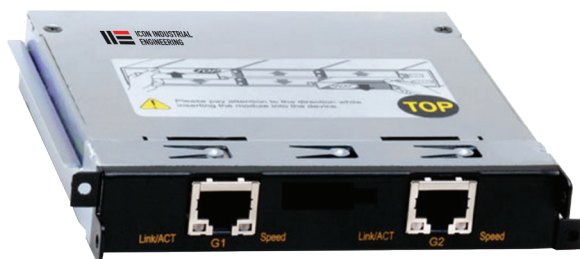

## ИНТЕРФЕЙСЫ

Port-A: 10/100/1000Base-T(X), RJ45

Port-B: 10/100/1000Base-T(X), RJ45

Backplane: 1000Base-T(X)

## ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОТОКОЛОВ

HSR, PRP (ожидание)

Задержка переключения < 3 мс

Table size: Standard, 512; Professional, 8K

Ring Node: Standard, 30; Professional, 200

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Ш×В×Г): 122.6×20.3×114.1 мм

Вес: 0.22 кг

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая Температура: от -40°C до +85°C

Температура хранения: от -40°C до +85°C

Влажность: от 5 до 95% (без конденсации)

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Входное напряжение: 3.3 В постоянного тока

Контакт питания: тип интерфейса (питание от объединительной платы)

Энергопотребление: стандартное < 5 Вт; профессиональное < 8 Вт

## ГАРАНТИЯ

5 лет